



Унитарное предприятие «Мебельная фабрика

«ПИНСКДРЕВ-АДРИАНА»

## ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ



дивана раскладного «ИНФИНИТИ»

Проект М1415-3М ТО ВУ200250960.026-2014




ЕАЭС №ВУ/112 11.01. ТР025 016 02061 (14.06.2023)

Настоящая "Инструкция" распространяется на диван раскладной М1415-3М от набора мебели для отдыха «ИНФИНИТИ»

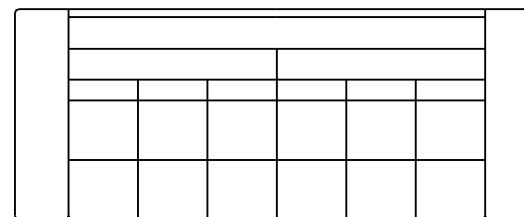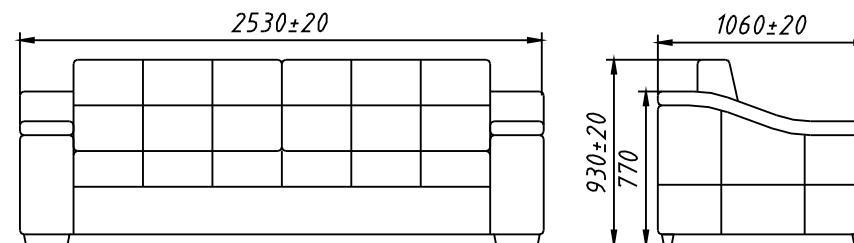

положение «разложено»

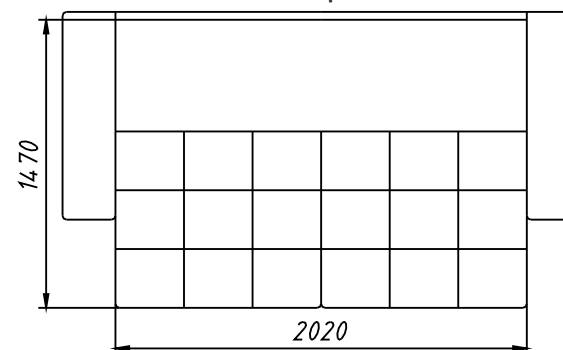

## КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

№	Наименование	Обозначение	Количество
1	Диван раскладной	M1423-3M	1
2	Комплект фурнитуры в составе:		1
2.1	Винт ГОСТ 17475	M6x50.016	6
3	Подушка спинки	-	2

## ПОДГОТОВКА ИЗДЕЛИЯ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

Для подготовки изделий к использованию необходимо:

- 1) **снять** с изделия упаковочные материалы.
- 2) **удалить** стопорные ленты, связывающие основания секций с сиденьем.
- 3) следуя указаниям изложенным в разделе "Порядок трансформации изделия" **перевести** сиденье изделия в положение "разложено" и **извлечь** из основания подушки, комплект фурнитуры.
- 4) **присоединить** спинку шарнирными петлями к основанию, как показано на рисунке 1

Винт M6x50

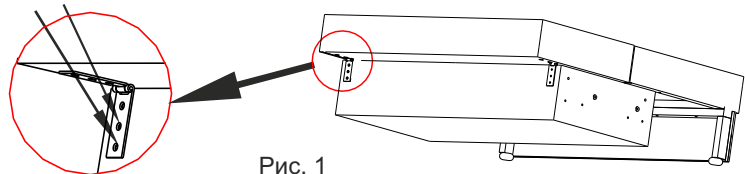


Рис. 1

- 5) **присоединить** боковины к основанию с помощью специальных кронштейнов, закрепленных на каркасах боковин и основания, а также установить заднюю планку, как показано на рис. 2

- 6) **сложить** тахту как указано в разделе "Порядок трансформации" и установить подушки спинки.

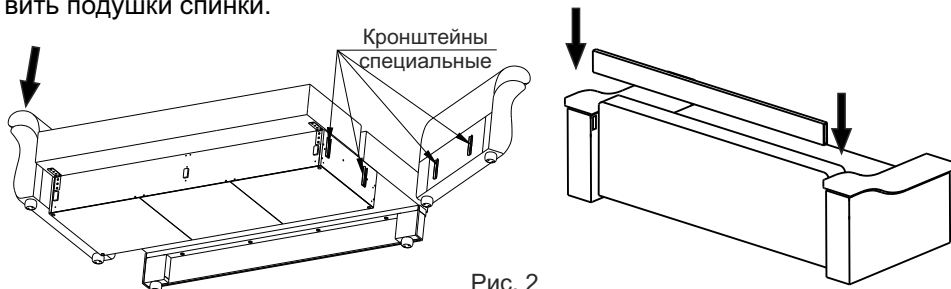



Рис. 2

## ПОРЯДОК ТРАНСФОРМАЦИИ ИЗДЕЛИЯ

Взявшись по центру за низ панели передней, одновременно прилагая усилие вверх и вперед, плавно переместите сиденье на себя до касания опорами пола (при этом открывается доступ к емкости для постельных принадлежностей). **При опускании сиденья на пол не допускайте нахождения ступней ног под панелью передней.**

Поверните спинку и придерживая уложите ее на основание

**Визуальный перепад по высоте величиной в 10-15 мм между мягкими элементами спинки и сиденья на качество отдыха не влияет и дефектом не является**

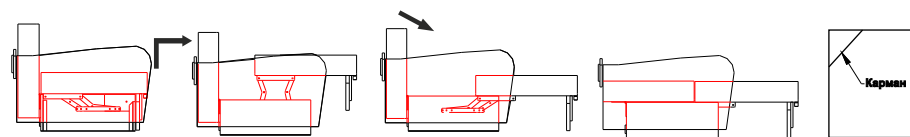

Складывание производится в обратном порядке. При повороте спинки в исходное положение используйте специальные карманы, расположенные в углах спинки

## УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

### ВАЖНО:

Периодически, а также по мере необходимости при ослаблении резьбовых соединений, подтягивайте крепежные изделия в узлах крепления петель, кронштейнов соединительных и механизмов подъема сиденья.

### ПРИМЕЧАНИЕ

Габаритные размеры мягкой мебели, в том числе высота посадочного или спального места, определяются мягкими элементами. Как и все остальное, эти размеры могут иметь свои отклонения как в большую, так и в меньшую сторону.

Согласно ГОСТ 19917-93 предельные отклонения габаритных размеров имеют значение  $\pm 20$ -ти миллиметров. Для матрасов и спальных мест эти отклонения должны быть  $\pm 10$  мм.

В процессе эксплуатации мягкие элементы имеют свойство «усаживаться». Неравномерность усадки мягкого элемента одной стороны мягкости должна быть не более 15 мм, а остаточная деформация - не более 10%.